


Zero Smog® TL

Un altro passo avanti per ridurre gas e particelle nocive per la salute




- > Superficie filtrante particolarmente grande per allungare la vita operativa
- > Basso livello di rumorosità
- > Sistema automatico di comunicazione sostituzione filtro
- > Facile da utilizzare



I Suoi vantaggi

- > Aspiratore per l'impiego fino a 2 postazioni di lavoro
- > Livello di rumorosità particolarmente basso
- > Aspiratore portatile per collocazione flessibile subito sotto o accanto alla postazione di lavoro
- > Semplice sostituzione del filtro
- > Allarme filtro audiovisivo
- > Installazione semplice e veloce grazie al sistema Easy-Click
- > Impostazione variabile portata in volume
- > Filtro a schiuma di carboni attivi per depurazione efficace dei gas
- > Ventilatore CE di alta qualità, esente da manutenzione

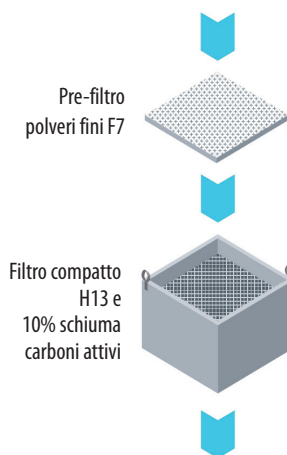

Set filtri

- > Filtro antiparticolato H13 e filtro per gas (10% schiuma a carboni attivi) e dieci prefiltri per polveri sottili F7

Numero d'ordine **T0058762858**



Interruttore di comando a distanza

- > Lunghezza cavo 2 m

Numero d'ordine **FT91000033**

Dati tecnici

Dimensioni (Lungh. x Largh. x H) in mm	335 x 330 x 445
Peso in kg	9
Tensione di rete	230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Rumorosità	< 50 dB (A)
Potenza assorbita in W	120
Vuoto max. in Pa	3,000
Portata max.	190 m³/h
Pre-filtro	Pre-filtro polveri fini F7
Filtro compatto	Filtro antiparticolato H13 e filtro per gas (10% schiuma a carboni attivi)
Filtrazione particelle secondo MPPS	>99.95%
Numero d'ordine FT91013699	Zero Smog TL Fume Extraction Unit 230V F/G
Numero d'ordine ZEROSMOGTL	Zero Smog TL 120V B
Numero d'ordine FT91013599	Zero Smog TL230V AUS/CN
Numero d'ordine FT91013999	Zero Smog TL 230V IND
Numero d'ordine FT91014699	Zero Smog TL con un filtro per gas 230V F/G



Zero Smog® TL Kit 1 con ugello a imbuto

- > Aspiratore Zero Smog® TL
- > Valvola d'arresto con fissaggio da banco
- > Braccio di estrazione, flessibile e regolabile, 1 m, ø 60 mm
- > Tubo flessibile di aspirazione, 3 m, ø 60 mm
- > Ugello ALFA a forma di imbuto
- > Interruttore di comando a distanza

Numero d'ordine 230 V

FT91015699

Numero d'ordine 120 V

ZEROSMOGTLKIT1



Zero Smog® TL Kit 2 con ugello obliquo

- > Aspiratore Zero Smog® TL
- > 2x braccio di estrazione, flessibile e regolabile, 1 m, ø 60 mm, 1,5 m, ø 60 mm
- > ugello obliquo, lunghezza 130 mm, ø 60 mm
- > Interruttore di comando a distanza
- > 2x sistemi di fissaggio per il braccio di estrazione

Numero d'ordine 230 V

FT91016699



Zero Smog® TL Kit 2 con ugello a imbuto

- > Aspiratore Zero Smog® TL
- > 2x braccio di estrazione, flessibile e regolabile, 1 m, ø 60 mm
- > 2x ugello ALFA a forma di imbuto
- > Interruttore di comando a distanza
- > 2x sistemi di fissaggio per il braccio di estrazione

Numero d'ordine 230 V

FT91017699