


## Carica batterie switching automatico 6A 6V/12V 1.2-150Ah



8059174955410

Codice **702907**

Modello **SX-1**



LiFePO4 12V  
8-50Ah



PIOMBO 6V/12V  
1.2-120Ah



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220 - 240V AC - 50Hz - 1A	
Consumo a vuoto	<1W	
Corrente inversa	<5mA	
Corrente di carica massima	Batteria al piombo da 6V	6A
	Batteria al piombo da 12V	
	Batteria LiFePO4 da 12.8V	
Corrente di mantenimento	50mA	
Tensione di fine carica NORMAL	Batteria al piombo da 6V	7.3V
	Batteria al piombo da 12V	14.5V
Tensione di fine carica COLD / AGM	Batteria al piombo da 6V	7.4V
	Batteria al piombo da 12V	14.7V
Tensione di fine carica batterie LiFePO4	Batteria LiFePO4 12.8V	14.5V
Tipi di batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM GEL e LiFePO4	
Tipo di controllo della carica	Corrente Costante (CC)	
Tensione di rilevamento batteria	Batteria al piombo da 6V	2V~7V
	Batteria al piombo da 12V	7V~14V
	Batteria LiFePO4 12.8V	11.6V~13.8V
Capacità consigliate(*)	Batteria al piombo da 6V	12Ah~120Ah
	Batteria al piombo da 12V	1.2Ah~120Ah
	Batteria LiFePO4 12.8V	8Ah~50Ah
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C	
Temperatura di stoccaggio	-30°C ~ 60°C	
Grado di protezione IP	IP65	
Lunghezza cavi	Ingresso AC: 1850mm	Uscita: 1500mm
Lunghezza cavi accessori	400mm	
Dimensioni	194.6x81.2x41.5mm	
Peso (accessori esclusi)	505g	

## CONTROLLO TRAMITE APP



- Il caricabatteria SX-1 può essere gestito tramite App su sistemi Apple iOS 8.0 o successivi e sistemi Android 4.4 o successivi.
- Per installare la App cercare "AP charger 2.0" in App Store o Google Play.



### Utilizzo della App

1. Aprire la App, fare tap sull'icona + nell'angolo in alto a destra della schermata principale per aggiungere il dispositivo (caricabatteria) da gestire.
2. Fare tap sull'icona "My Device" al centro dello schermo per entrare nella pagina in cui si trova l'elenco dei dispositivi aggiunti e selezionare quello che si vuole gestire.

**Nota:** tramite la App "AP charger 2.0" è possibile gestire anche l'accessorio opzionale switching HUB con 3 uscite SX-HUB.

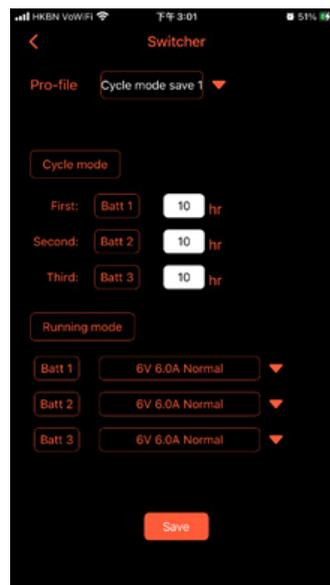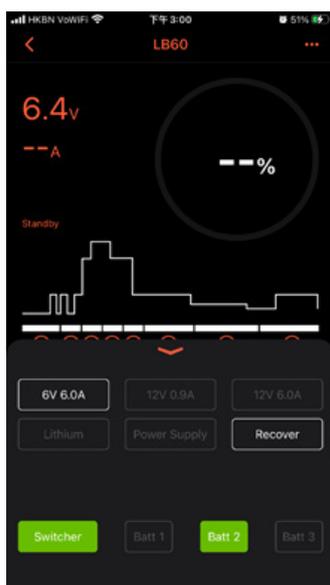

### ACCESSORIO OPZIONALE

Switching HUB con 3 uscite per collegare al caricabatteria fino a 3 batterie.

Codice prodotto: 702909  
Nome prodotto: SX-HUB

