

Europa-Klemmleiste, 2,5 mm², durchgehender Befestigungssteg, auch mit Drahtschutz (DS)

Montagebohrung:	ø 2,8 mm
Gehäuse:	Polyamid natur glasfaserverstärkt
Klemmkörper:	Messing vernickelt
Schraube:	M3 Stahl verzinkt

Diese Klemmleiste ist 1 - 12-polig lieferbar oder kann durch Absägen beliebig geteilt werden.

Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.

Glühdrahtbeständigkeit 750° C, Flamme < 2 Sek. (IEC/EN 60335-1).

Bezeichnungsschilder und Einzelteile als Zubehör lieferbar (siehe ab S. 62).

Klemmen auf Wunsch auch mit Beschriftung lieferbar.




Technische Daten



Prüfzeichen



Maße

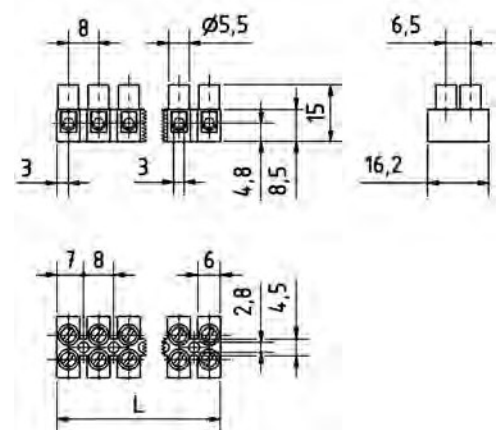

Polzahl	Länge	Artikelnummer	kg/100 Stck.	Artikelnummer mit DS	kg/100 Stck.	Stück/VE
1	6,00	1013420001	0,200	1013422001	0,200	1000
2	14,00	1013420002	0,400	1013422002	0,400	1000
3	22,00	1013420003	0,590	1013422003	0,600	500
4	30,00	1013420004	0,790	1013422004	0,810	500
5	38,00	1013420005	0,980	1013422005	1,000	500
6	46,00	1013420006	1,180	1013422006	1,210	250
7	54,00	1013420007	1,390	1013422007	1,420	250
8	62,00	1013420008	1,590	1013422008	1,630	250
9	70,00	1013420009	1,790	1013422009	1,830	100
10	78,00	1013420010	1,990	1013422010	2,030	100
11	86,00	1013420011	2,180	1013422011	2,230	100
12	94,00	1013420012	2,380	1013422012	2,430	100