

PHILIPS

WelcomeEye Connect 3 DES 9930 VDP

Videocitofono da 7" con touch screen connesso, ottima qualità dell'immagine **3K** (2592x1944) e nuove funzioni inedite per migliorare prestazioni e comfort



Works with
Philips Door Connect
app



Una qualità
dell'immagine
senza eguali

IL VIDEOCITOFONO CONNESSO TOP DI GAMMA DI PHILIPS SI ARRICCHISCE DI NUOVE FUNZIONI INEDITE

Qualità dell'immagine 3K (2592 x 1944), visione notturna senza LED, pulsante per chiamata di emergenza, suoneria MP3 personalizzabile, creazione di codici QR per l'accesso temporaneo e tanto altro ancora! Il videocitofono **Philips WelcomeEye Connect 3** diventa davvero indispensabile per accogliere chi suona alla porta. Usa il touch screen del monitor o anche semplicemente il tuo smartphone o il tuo assistente vocale per vedere chi ha suonato, parlare e aprire il cancello o il cancelletto. Per una gestione degli accessi in totale sicurezza!



+ vantaggi del prodotto

Una qualità visiva senza eguali

3K

- Una qualità dell'immagine senza pari di 3K (2.592 x 1.944 pixel).
- Ampio angolo di visione di 120° in orizzontale e di oltre 160° in diagonale.
- **Visione notturna** a colori senza illuminazione: niente più luci abbaglianti per chi suona, ma un perfetto riconoscimento anche di notte!



Funzioni inedite

- **Funzione chiamata di emergenza:** in caso di necessità, ad esempio, bambini e anziani possono chiamare gli utenti dell'app mobile semplicemente premendo un tasto del monitor.
- **Suonerie personalizzabili:** dall'app mobile si possono caricare 2 file MP3 a scelta.
- **Sensore di prossimità** integrato nello schermo: il monitor rileva l'utente quando gli passa davanti. Non è necessaria alcuna azione: lo schermo esce dalla modalità stand-by e viene visualizzato il menu del videocitofono.



Controlla tutti gli ingressi di casa

- Puoi controllare l'apertura del cancelletto pedonale o del cancello a motore con un **codice QR** da creare nell'app mobile e condividere con chi vuoi. Inoltre puoi scegliere il periodo e le fasce orarie di validità del codice!
- **Controllo accessi RFID integrato** nella pulsantiera esterna per aprire il cancelletto pedonale o il cancello a motore direttamente tramite badge (fino a 20 badge).
- **Funzione monitoring** per controllare facilmente l'ingresso di casa anche quando non suona nessuno.
- Doppio comando: cancelletto e cancello



+ vantaggi del prodotto




Facilissimo da installare

- L'installazione più semplice sul mercato: il monitor è dotato di una sofisticata piastra di ancoraggio che permette di cablare e montare il monitor senza doverlo tenere in mano.
- Per la pulsantiera esterna, basterà fissarla al pilastro all'inizio per avere le mani libere e cablarla.
- Per l'installazione tra pulsantiera esterna e monitor bastano due fili e la funzione Polarity Protect protegge il videocitofono da eventuali errori di collegamento.


Rispondere a chi suona

- Dai il benvenuto e apri la porta a chi suona da casa (monitor, assistente vocale) o anche da remoto, direttamente tramite smartphone.
- **Funzione messaggio di assenza** per informare i visitatori se non sei disponibile.
- **Registrazione foto e video di chi suona** sulla memoria interna del videocitofono o su una scheda micro SD (non inclusa). Il tutto accessibile tramite l'app mobile!

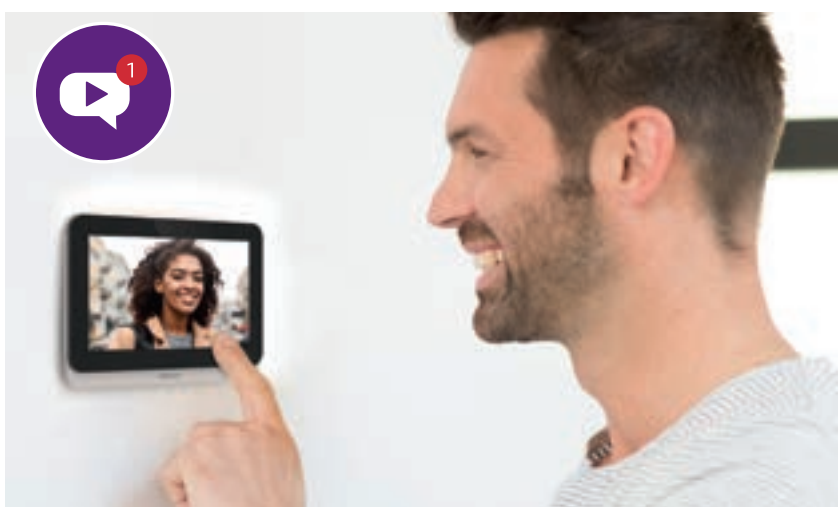

Un'ampia gamma di compatibilità

Piena compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa: il tuo assistente vocale ti segnala la presenza di un visitatore e puoi usare la voce per aprire il cancelletto o il cancello fornendo un apposito codice. Se l'assistente vocale dispone di uno schermo, inoltre, puoi vedere in diretta l'immagine della chiamata in arrivo e parlare con chi ha suonato.

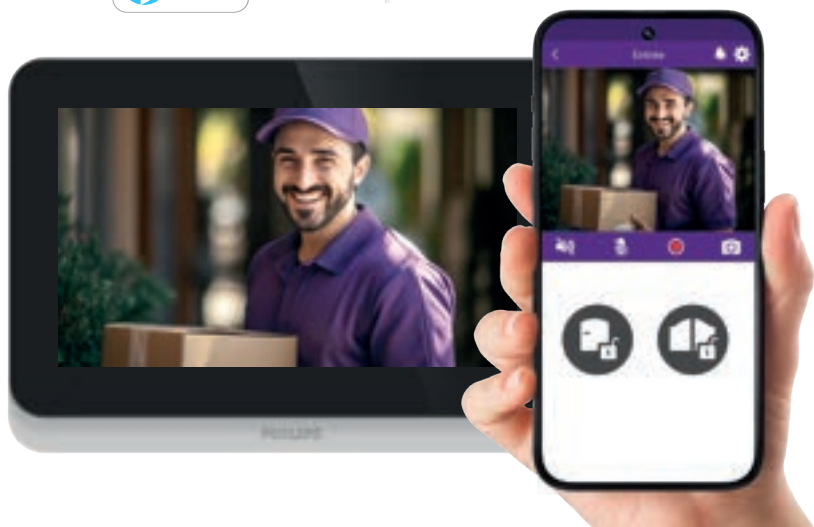

2.4 GHz
5 GHz

Compatibilità Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz

Per una migliore connettività e la massima compatibilità durante la messa in servizio



Compatibile con le telecamere di sicurezza della gamma




Philips: mostra le immagini riprese dalla telecamera sullo schermo del monitor e passa all'immagine ripresa dalla pulsantiera esterna con un semplice tocco.




Piattaforma evolutiva per due famiglie

Possibilità di collegare fino a 3 schermi e 2 pulsantiere esterne per famiglia.

Caratteristiche tecniche

		Accessori opzionali
Garanzia	3 anni	
Cablaggio	2 fili BUS digitale	
Distanza max.	Filare: 120 m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani tra loro) Wi-Fi: richiede la presenza di una rete Wi-Fi (IEEE 8111 b/g/n/ac) accessibile nell'area in cui è installato il monitor	
Comando	Serratura e cancello	
Suoneria	6 melodie Livello acustico: 85 dB	
Caratteristiche schermo	Diagonale: 7" (18 cm) Risoluzione: 1024 x 600 px Memoria interna inclusa nello schermo Wi-Fi: 2.4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac Installazione: a muro	 WelcomeEye AddScreen Monitor connesso aggiuntivo da 7" Cod. 531048
Caratteristiche pulsantiera esterna	Sensore: C-MOS a colori Angolo di visione: O 120° / Diagonale ~165° Obiettivo: non orientabile Visione notturna: A colori senza illuminazione Pulsante di chiamata luminoso: Sì Portaetichette luminoso: Sì Comando bocchetta: 12 V, 1,1 A, durata di attivazione configurabile da 1 a 5 s. Comando cancello: potere di interruzione 12 V / 2 A max RFID: 125 kHz - 20 badge max Installazione: da appoggio	 WelcomeEye AddPanel Pulsantiera esterna aggiuntiva Cod. 531045
Compatibilità smartphone	App: Philips Door Connect richiede uno smartphone con connessione di rete (3G/4G/5G/Wi-Fi) Compatibilità SO: Android/iOS Notifica: Push in caso di chiamata da parte di un visitatore	
Regolazioni	Colore + luminosità + contrasto + volume suoneria + 2 suonerie mp3 personalizzabili tramite l'app mobile	
Finiture	Monitor: plastica riciclata 70% e vetro Pulsantiera esterna: alluminio riciclato 100% e plastica riciclata 70%	
Caratteristiche elettriche	24 V DC - Consumo massimo 24 W in funzione, 5 W in stand-by	
Collegamento elettrico	Alimentatore a spina (incluso)	 WelcomeEye Power Alimentatore modulare 24 V Cod. 531010
Temperatura di funzionamento	-15°C / +50°C	
Uso	Monitor: interno Pulsantiera esterna: esterno (IP55) e resistente agli urti (IK08)	
Caratteristiche del solo prodotto	Misure monitor: 132 (a.) x 190 (l.) x 18 (p.) mm piastra di ancoraggio inclusa Misure pulsantiera esterna: 152 (a.) x 70 (l.) x 37 (p.) mm Peso: 800 g	
Caratteristiche kit	Misure: 210 (a.) x 240 (l.) x 68 (p.) mm Peso: 890 g	
Norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH	

Schema elettrico

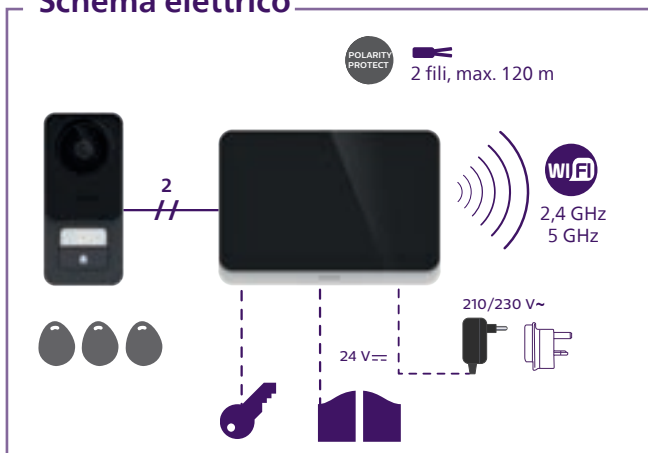

Contenuto del kit

- 1 monitor a colori 7" Wi-Fi
- 1 pulsantiera esterna con opzione RFID integrata
- 1 supporto a parete per il monitor
- 1 alimentatore a spina (+ adattatore presa UK)
- 3 badge RFID

